


BTS® Netzwerkschrank IT Flex in 800 mm Breite



## BTS<sup>®</sup> Netzwerkschrank IT Flex

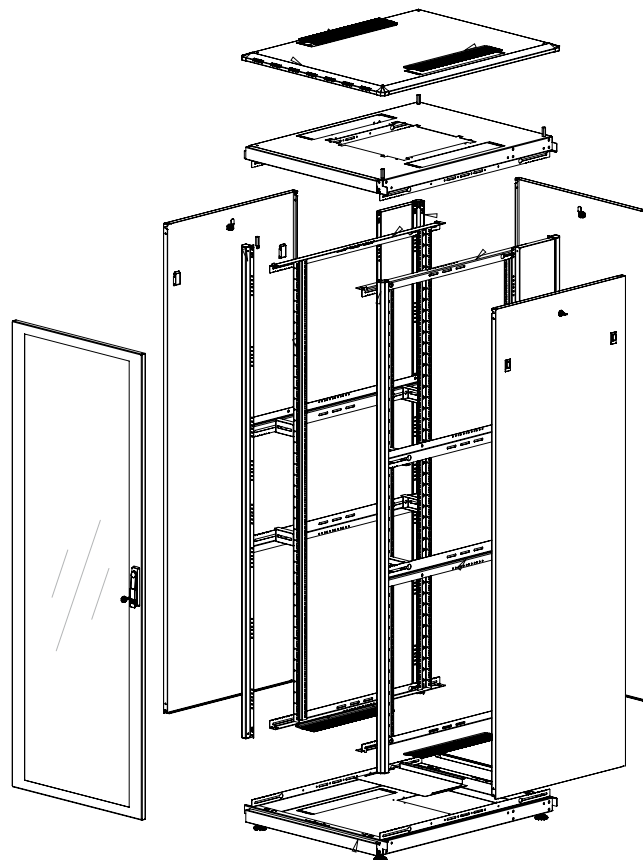

**Mechanische Eigenschaften**

- Schutzklasse IP20
- EMKA Schließung
- 120° Türöffnungswinkel, Fronttür
- Profilhalbzylinder in Fronttür optional nachrüstbar
- Türanschlag einfach wechselbar
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Stahlblech 1,5 mm stark
- 800 kg Ladekapazität
- 483 mm (19")-Profilschienen in der Tiefe variable
- 483 mm (19")-Profilschienen mit HE-Beschriftung
- Großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- Kabeinführung mit je 2 Bürstenleisten oben und unten
- In RAL7035 lichtgrau und RAL9005 schwarz erhältlich
- Mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Lieferung erfolgt komplett montiert

**Lieferumfang und Verpackung**

- Stabiles Rahmengestell (zerlegbar)
- Stahlfronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff mit Profilylinder, abschließbar
- Seitenwände mit Schnellverschlussystem und Schloss
- Abschließbare Rückwand
- Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüftereinheiten
- Vordertür mit Schwenkhebel und Standardschloss
- 2 oder 3 Paar Tiefenstreben
- 483 mm (19")-Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 4 Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- 2 Stück Schlüssel EMKA 9473 für Tür, Seitenwände und Rückwand

Artikelnummer (RAL 7035)		Artikelnummer (RAL 9005)		Höhe	Inkl. Füße
B800 x T800	B800 x T1000	B800 x T1000	B800 x T1000		
BT-OBL-12-8-8	-	BT-OBL-12-8-8-S	-	12 HE	720 mm
BT-OBL-22-8-8	-	BT-OBL-22-8-8-S	-	22 HE	1164 mm
BT-OBL-42-8-8	BT-OBL-42-8-10	BT-OBL-42-8-8-S	BT-OBL-42-8-10-S	42 HE	2053 mm

Für einen Anreiherschrank (ohne Seitenwände) ergänzen Sie bitte die Artikelnummer mit **-A**, für ein Gestell (ohne Seitenwände und Türen) **-G**, Schrank ohne Türen (nur Seitenwände) **-W**.

**Variationen**

Der Schrank wird standardmäßig mit einer Glastür vorne und einer Rückwand hinten ausgeliefert. Weitere Variationen bieten wir an, bitte ergänzen Sie die Artikelnummer hinten wie folgt:

einteilige Stahltür	1	einteilige Glastür (Standard)	5
zweiteilige Stahltür	2	zweiteilige Glastür	6
einteilige Stahltür perforiert	3	einteilige Glastür perforiert	7
zweiteilige Stahltür perforiert	4	Rückwand (Standard)	0

Beispiel: Schrank mit einseitiger Stahltür vorne und zweiteiliger Stahltür hinten: BT-OBL-42-8-8-12