

BTS® Spleißbox V, 2HE ausziehbar, unbestückt

Spleißbox



! Bestückte Spleißboxen finden Sie ab Seite 180

Mechanische Eigenschaften Gehäuse

- Material: Vollmetall lackiert RAL 7035 oder RAL 9005
- Aufnahme: bis zu 96 Fasern / 8 x Spleißkassetten
bis zu 192 Fasern (bei 24 Fasern pro Kassette)
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 8 x über PG 16 Verschraubung
- Maße (HxBxT): 89 (2 HE) x 483 (19") x 244 mm


Lieferumfang und Verpackung

- Spleißboxgehäuse inkl. Schublade
- Befestigungsschrauben für Frontplatte
- Verpackt im Karton

i	Bezeichnung	Artikelnummer		Ausbrüche	Anordnung	VE	Einheit
		RAL 7035	RAL 9005				
	BTS® Spleißbox V 2 HE, ausziehbar	BT-VL-A2-02-V	BT-VL-A2-02-V-S	8 PG Verschraubungen gerade	--	1	Stück

BTS® Frontplatte für Spleißbox V, 2HE

Frontplatte

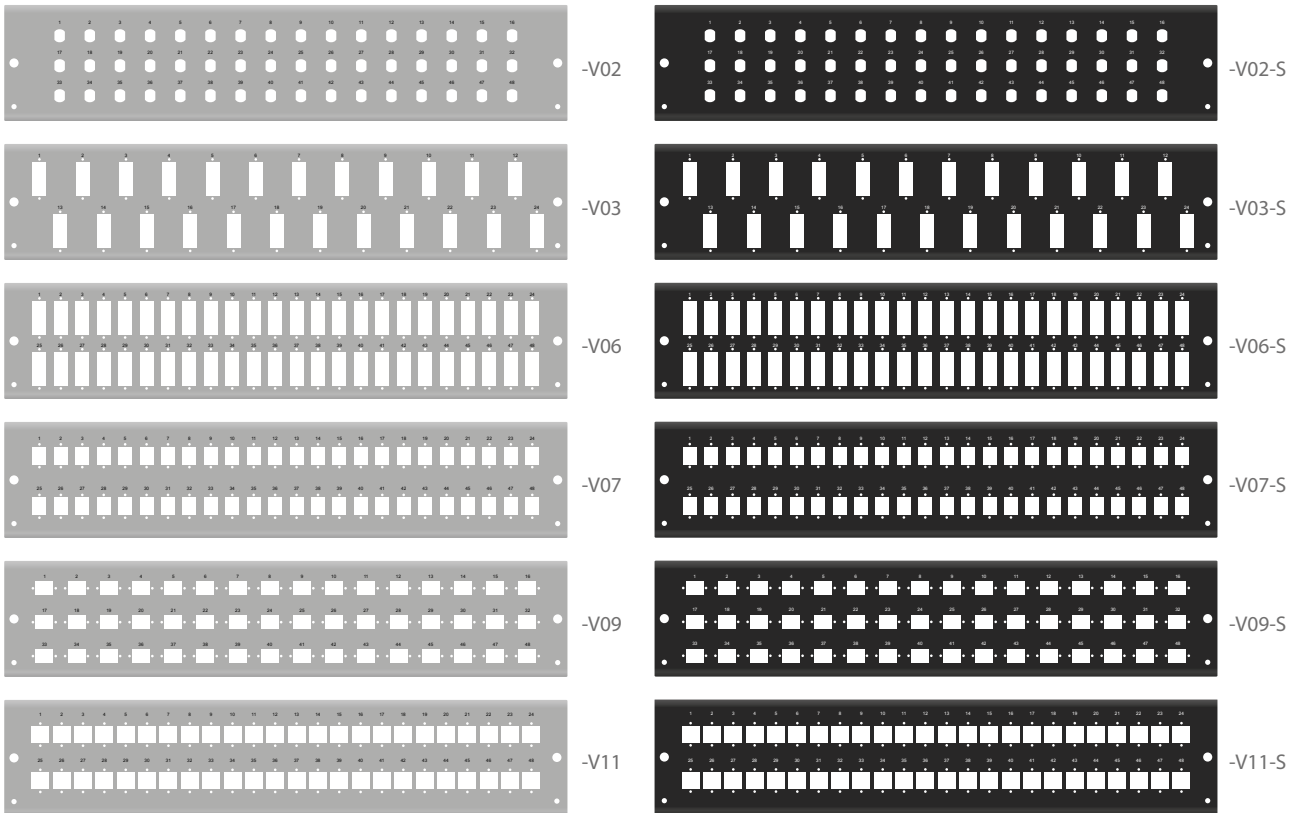

Mechanische Eigenschaften Frontplatte

- Material: Vollmetall lackiert RAL 7035 oder RAL 9005
- Ausbrüche: ST, FC, DIN, E2000®, F3000®, MTRJ, LC, FSMA
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Maße (HxBxT): 89 (2 HE) x 432 x 10 mm

Lieferumfang und Verpackung

- Frontplatte verpackt im Polybeutel

Bezeichnung	Artikelnummer		Ausbrüche	Anordnung	VE	Einheit
	RAL 7035	RAL 9005				
BTS® Frontplatte für Spleißbox V 2 HE	BT-VF-A2-02-V02	BT-VF-A2-02-V02-S	48 x ST-SX / DIN-SX / FSMA-SX / FC-SX	senkrecht	1	Stück
	BT-VF-A2-02-V03	BT-VF-A2-02-V03-S	24 x SC-DX / LC-Quad	senkrecht		
	BT-VF-A2-02-V06	BT-VF-A2-02-V06-S	48 x SC-DX / LC-Quad	senkrecht		
	BT-VF-A2-02-V07	BT-VF-A2-02-V07-S	48 x SC-SX / LC-DX / E2000®-SX	senkrecht		
	BT-VF-A2-02-V09	BT-VF-A2-02-V09-S	48 x SC-SX / LC-DX / E2000®-SX	waagrecht		
	BT-VF-A2-02-V11	BT-VF-A2-02-V11-S	48 x E2000® DX Compact (Flansch)	senkrecht		

E2000® / F3000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH.